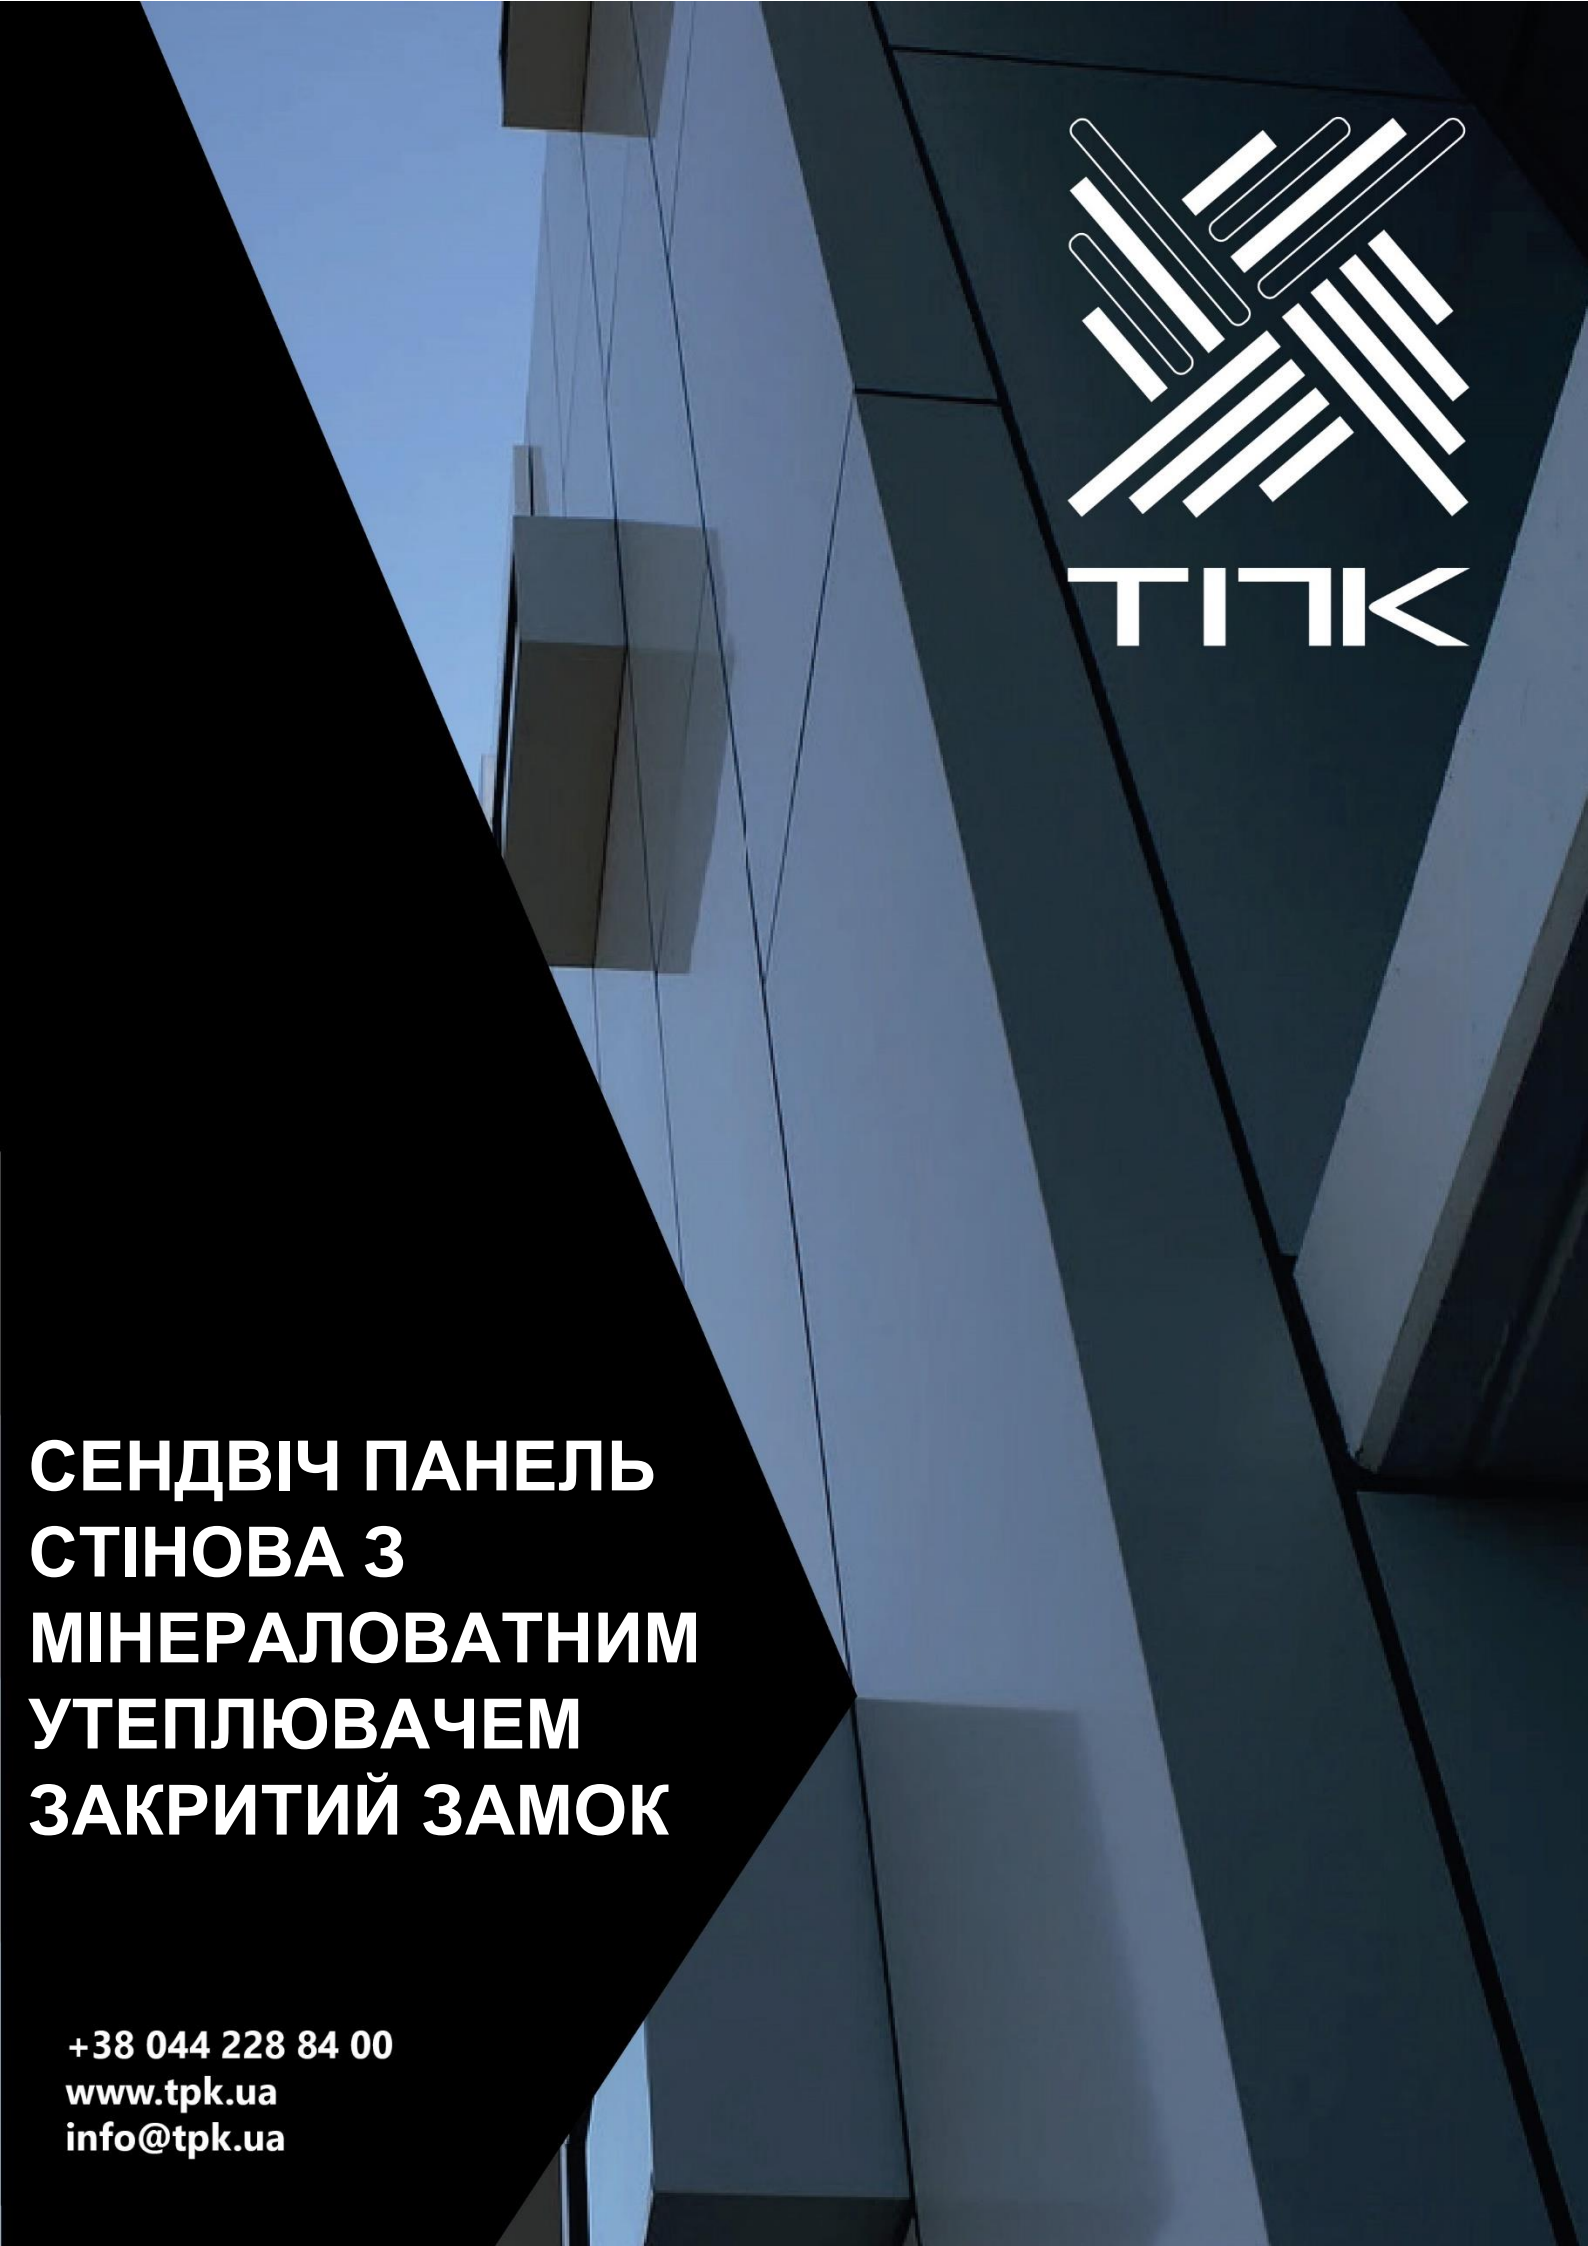

СЕНДВІЧ ПАНЕЛЬ СТІНОВА З МІНЕРАЛОВАТНИМ УТЕПЛЮВАЧЕМ ЗАКРИТИЙ ЗАМОК

+38 044 228 84 00
www.tpk.ua
info@tpk.ua

Сендвіч панель стінова закритий замок МВ

«Закритий замок» гарантує ефективне з’єднання панелей та приховує елементи кріплення. Використання панелей гарантує естетичний фасад як для офісу так і для торгового центру. Панелі з мінеральної (базальтової) вати не горючі, екологічні, мають високі тепло- і звукоізоляційні властивості.

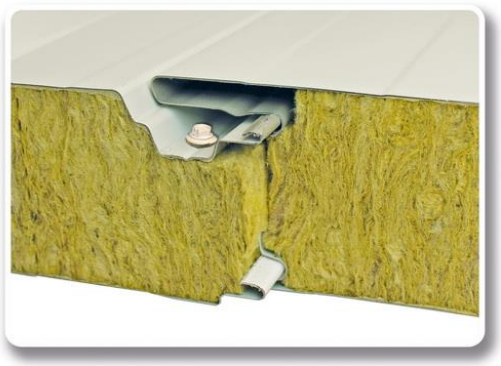

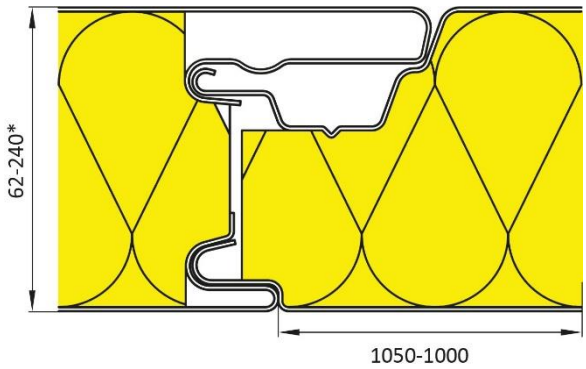

Ключові характеристики стінових панелей

- Замок відрізняється «точною геометрією» та високою герметичністю завдяки виробництву панелей на автоматичній італійській лінії ROBOR.
- «Закритий» тип замку гарантує чудовий естетичний зовнішній вигляд фасаду як при горизонтальному так і вертикальному встановленню панелей.
- Використовується для естетичних фасадів, де має бути мінімальна кількість видимого кріплення
- Негорючі. Стінові панелі с мінеральної вати ТПК можуть використовуватися в проектах, які вимагають підвищених показників вогнезахисту.
- Утеплювач з мінеральної (базальтової) вати високої щільності забезпечує ефективну теплоізоляцію для будівель.

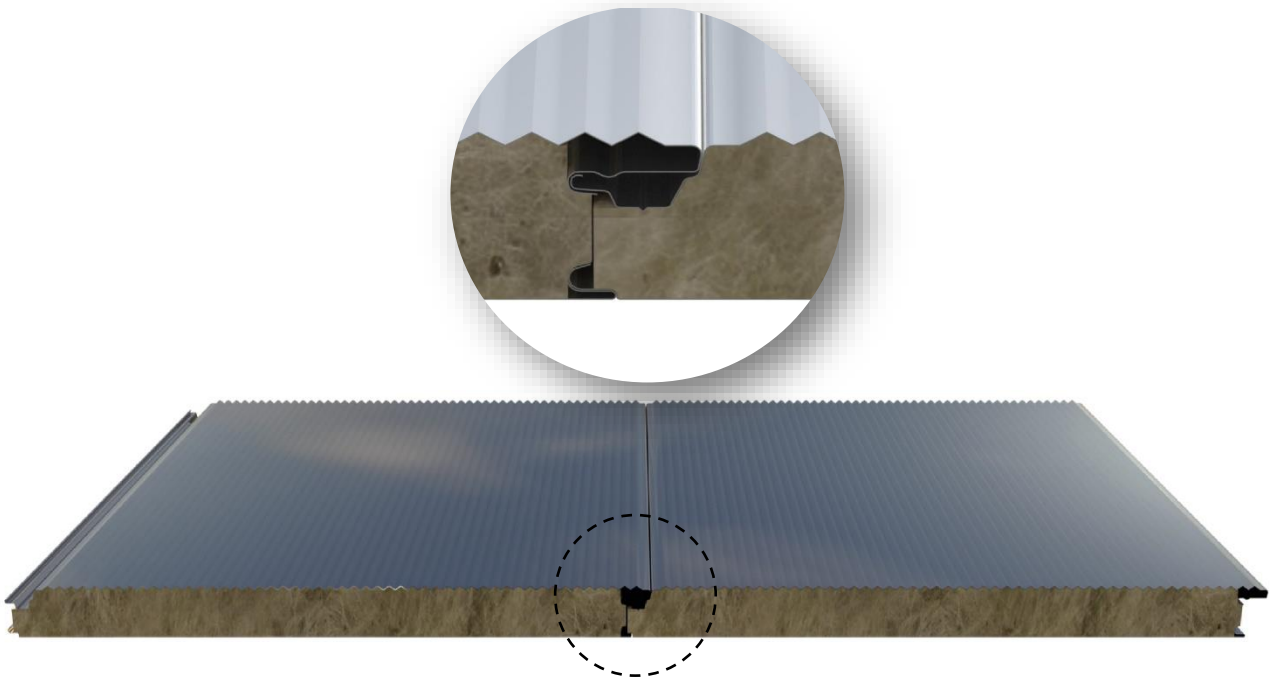

Характеристики

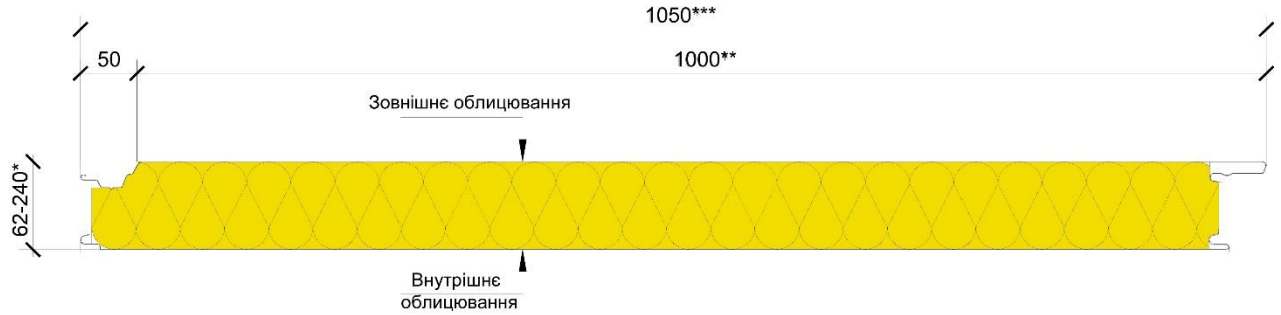

-товщина, **- корисна ширина, *- повна ширина*

Товщина панелі	62	80	100	120	140	150	160	190	200	240
Вага сендвіч панелі (кг/м²)	14,53	16,51	18,71	20,91	23,11	24,21	25,31	28,61	29,71	34,11
Термічний опір теплопередачі (м²К/Вт)	1,509	1,927	2,392	2,857	3,323	3,555	3,788	4,485	4,718	5,648
Утеплювач	мінеральна (базальтова) вата щільність 110-120 кг/м3									
Повна ширина	1 050 мм									
Корисна ширина	1 000 мм									
Довжина панелі	2 000- 12 000 мм									
Зовнішня обкладка	0,45-0,70 мм									
Внутрішня обкладка	0,45-0,70 мм									
Висота профілювання	0,5-1,5мм в залежності від типу профілювання									
Теплопровідність утеплювача, Вт/(м·К)	0,044									

Опис

- Металеві панелі ТПК з утеплювачем із мінеральної вати застосовуються для влаштування зовнішніх стін каркасних будинків, внутрішніх перегородок, перекриття стель і утеплення фасадів комерційних і промислових споруд.
- Через високі вогнезахисні властивості саме сендвіч панелі з мінеральної вати ТПК рекомендує для облаштування огороджувальних конструкцій для максимального зменшення ризиків нанесення шкоди майну або здоров'ю людей в разі виникнення надзвичайних ситуацій.
- Точний профіль замку металевих обкладинок забезпечу щільне з'єднання та запобігає втраті тепла, також ефективно перешкоджає проникненню вологи.
- Зовнішнє полімерне покриття гарантує тривалий захист металу та бездоганний зовнішній вигляд будівлі.
- Обкладинки сендвіч панелей - гладкі або профільовані.
- Товщина сендвіч-панелей залежить від основних технічних і теплотехнічних вимог до будівлі. Тому для використання цього типу сендвіч-панелей враховуються такі критерії, як міцність, теплотехнічні характеристики та вогнестійкість. Ці властивості є вирішальними для забезпечення довгострокової служби та ефективності.
- Відмінні теплові та звукоізоляційні характеристики завдяки ізоляції з мінеральної вати.
- Сертифікати якості та безпеки підтверджують можливість застосування матеріалу в харчовій промисловості або в медичних установах.
- Висока швидкість будівництва досягається завдяки тому, що сендвіч-панелі ТПК виготовлені на повністю автоматичній сучасній виробничій лініі, розрізані в необхідний розмір, постачаються на виробничий майданчик повністю готові до встановлення.

Стандартні кольори

RAL 9003 RAL 9006 RAL 1015 RAL 5005 RAL 6005 RAL 8017M RAL 7024M

Кольори під замовлення.
Сендвіч панелі можливо замовити в будь якому кольорі з палітри RAL, тобто більш ніж 200 кольорів.
Метал під замовлення можливо виготовити в Туреччині, Україні або Європі.

Обкладки

Зовнішня обкладка

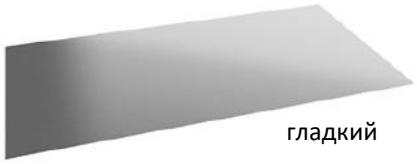

гладкий

трапеція

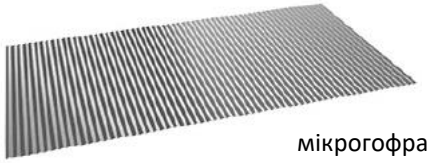

мікрогофра

канавка

Внутрішня обкладка

гладкий

трапеція

Сфера застосування

- Об'єкти транспортної інфраструктури та АЗС
- Офісні центри, адміністративні будівлі
- Торгівельно- розважальні центри
- Автосалони, сервісні комплекси.
- Промислові підприємства
- Спортивні комплекси
- Складські комплекси
- Модульні будинки
- Житлові будинки
- Приватні будинки

Виробництво ТПК

Персонал:
250 працівників

Виробничі площі:
15,000 м^2 на території 6 га

ПРОДУКЦІЯ:
Металеві сендвіч панелі, внутрішньо стінові касети, фасадні панелі, фасадні касети, 3D касети, металочерепиця, профнастил несучий, покрівельний, стіновий

На сьогодні ТПК є одним з найбільших українських виробників сучасних покрівельних та фасадних матеріалів

СУЧАСНІ ВИРОБНИЧІ ЛІНІЇ ТПК:
Виробництво укомплектовано повністю автоматичними виробничими лініями. Лінія мінераловатних сендвіч панелей-від італійського виробника ROBOR, №1 в Європі. Обладнання, що гарантує сталу геометрію профілю та високу точність з'єднувальних замків.

СИРОВИНА НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ:
Лише сировина з найкращими показниками якості використовується для виробництва профілей, металочерепиці та сендвіч-панелей ТПК. Прямі контракти на постачання металу від виробників з України, Східної Європи, Туреччини, Фінляндії - це можливість надавати гарантію на метал.

БЕЗДОГАННИЙ СЕРВІС ВІД ТПК:

Наявність стандартних кольорів гарантує найшвидші строки виробництва, обумовлені з клієнтом. Служба інженерної підтримки ТПК допоможе в виборі найкращого технічного рішення відповідно до проекту та потреб покупця.

КОНТАКТИ: +38 044 228 84 00
www.tpk.ua
info@tpk.ua

ГОЛОВНИЙ ОФІС: прт.Степана Бандери 8-г, Київ, Україна

www.tpk.ua