



**СЕНДВІЧ ПАНЕЛЬ
СТІНОВА ІЗ
УТЕПЛЮВАЧЕМ З
ПІНОПЛАСТУ,
ВІДКРИТИЙ ЗАМОК**

+38 044 228 84 00

www.tpk.ua


info@tpk.ua

Пінополістирол, що знаходиться всередині металевих сендвіч-панелей має декілька переваг: невелика вага та помірна ціна. Сендвіч-панелі з пінополістиролом чудово зарекомендували себе в експлуатації в будь-яких погодних умовах.



Ключові характеристики

- Завдяки двокомпонентному поліуретановому клею високий рівень адгезії утеплювача з облицюванням забезпечує довговічність сендвіч панелей.
- Пінополістирол не пропускає вологу і практично не вбирає її, що виключає появу всередині конструкцій грибків або плісняви. Таким чином забезпечується високий ступінь гігієнічності приміщень.
- Завдяки поєднанню економічності панелей та гарних теплоізоляційних характеристик панелі набули популярності при будівництві сільськогосподарських споруд, складів, ангарів, павільйонів.
- Точний профіль замку металевих обкладинок забезпечує щільне з'єднання та запобігає втраті тепла, також ефективно перешкоджає проникненню вологи.

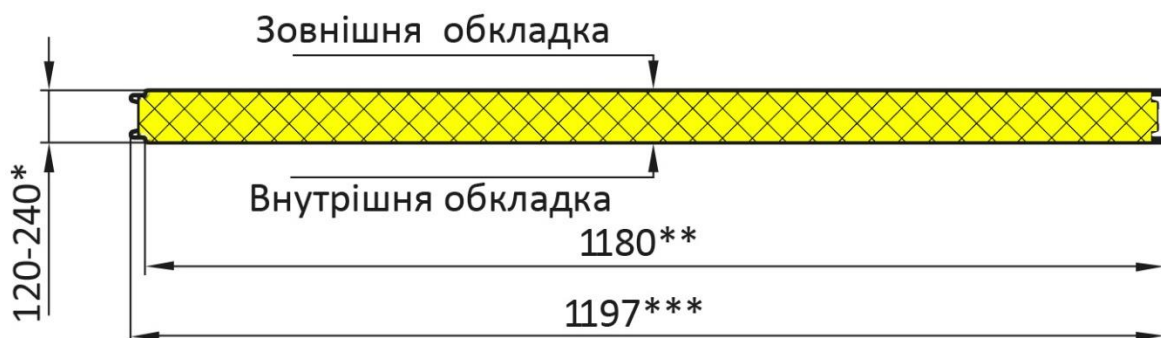

*товщина, **корисна ширина, ***повна ширина



Характеристики

| Товщина панелі | 62 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 200 | 240 |
|--|--|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|
| Вага сендвіч панелі (кг/м ²) | 9,46 | 9,91 | 10,41 | 10,88 | 11,38 | 11,63 | 12,88 | 13,88 |
| Термічний опір теплопередачі (м ² К/Вт) | 1,576 | 2,005 | 2,481 | 2,965 | 3,441 | 3,679 | 4,870 | 5,822 |
| Утеплювач | Пінополістирол, щільність 25 кг/м ³ | | | | | | | |
| Повна ширина | 1 197 мм | | | | | | | |
| Корисна ширина | 1 180 мм | | | | | | | |
| Довжина панелі | 2 000- 12 000 мм | | | | | | | |
| Зовнішня обкладка | 0,45-0,70 мм | | | | | | | |
| Внутрішня обкладка | 0,45-0,70 мм | | | | | | | |
| Тип замку | відкритий замок | | | | термозамок | | | |
| Висота профілювання | 0,5-1,5 мм в залежності від профілювання | | | | | | | |
| Теплопровідність утеплювача, Вт/(м·К) | 0,038 | | | | | | | |
| Межа вогнестійкості | E15 | | | | | | | |

Опис металевих панелей ТПК з відкритим замком з утеплювачем із ППС

- Металеві панелі ТПК з утеплювачем із пінополістиролу застосовуються для влаштування зовнішніх стін, внутрішніх перегородок, і утеплення фасадів промислових споруд.
- Зовнішнє полімерне покриття гарантує тривалий захист металу та бездоганний зовнішній вигляд будівлі.
- Обкладинки сендвіч панелей - гладкі або профільовані.
- Товщина сендвіч-панелей залежить від основних технічних і теплотехнічних вимог до будівлі. Тому для використання цього типу сендвіч-панелей враховуються такі критерії, як міцність, теплотехнічні характеристики та вогнестійкість. Ці властивості є вирішальними для забезпечення довгострокової служби та ефективності.



Стандартні кольори



RAL 9003



RAL 9006



RAL 1015



RAL 5005



RAL 6005



RAL 8017M



RAL 7024M



Обкладки


Зовнішня обкладка



гладкий



трапеція

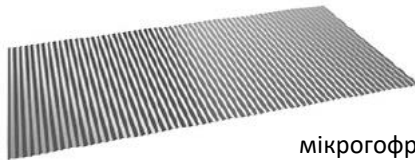

мікрогофра



канавка

Внутрішня обкладка



гладкий






трапеція



Сфера застосування

- Огороджувальні конструкції навколо виробничого обладнання.
- Сільськогосподарські споруди
- Складські комплекси
- Павільйони
- Ангари





Виробництво ТПК



Персонал:

250 працівників

Виробничі площі:

15,000 м² на території 6 га

ПРОДУКЦІЯ:

Металеві сендвіч панелі, внутрішньо стінові касети, фасадні панелі, фасадні касети, 3D касети, металочерепиця, профнастил несучий, покрівельний, стіновий

На сьогодні ТПК є одним з найбільших українських виробників сучасних покрівельних та фасадних матеріалів

СУЧАСНІ ВИРОБНИЧІ ЛІНІЇ ТПК:

Виробництво укомплектовано повністю автоматичними виробничими лініями. Лінія мінераловатних сендвіч панелей від італійського виробника ROBOR, №1 в Європі. Обладнання, що гарантує сталу геометрію профілю та високу точність з'єднувальних замків.

СИРОВИНА НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ:

Лише сировина з найкращими показниками якості використовується для виробництва профілей, металочерепиці та сендвіч-панелей ТПК. Прямі контракти на постачання металу від виробників з України, Східної Європи, Туреччини, Фінляндії - це можливість надавати гарантію на метал.

БЕЗДОГАННИЙ СЕРВІС ВІД ТПК:

Наявність стандартних кольорів гарантує найшвидші строки виробництва, обумовлені з клієнтом. Служба інженерної підтримки ТПК допоможе в виборі найкращого технічного рішення відповідно до проекту та потреб покупця.

КОНТАКТИ:

+38 044 228 84 00
www.tpk.ua
info@tpk.ua

ГОЛОВНИЙ ОФІС: прт.Степана Бандери 8-г, Київ, Україна

