



TPK



**СЕНДВІЧ ПАНЕЛЬ
СТІНОВА АКУСТИЧНА
ТРК-ACOUSTIC**

+38 044 228 84 00

www.tpk.ua

info@tpk.ua


Сендвіч-панель ТРК АCOUSTIC застосовується для влаштування стель, внутрішніх стін та перегородок в будівлях та спорудах, де потрібен захист від промислового шуму. Для внутрішньої обкладинки акустичних сендвіч-панелей використовується метал з перфорацією, що дозволяє покращити

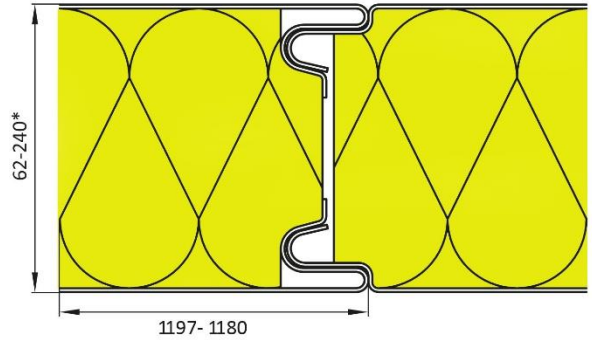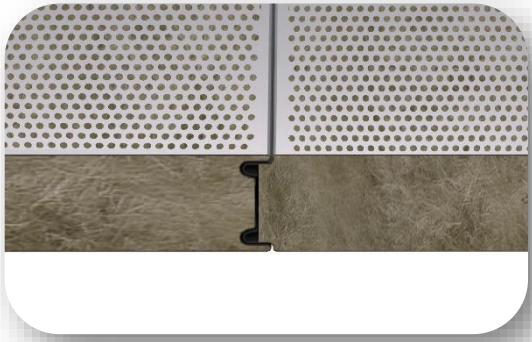

Ключові характеристики акустичних панелей

- Внутрішня обкладинка з перфорацією \varnothing 3-5 мм використовується як ефективний шумовідбивний екран.
- Завдяки наповненню панелей з мінеральної вати, яка більш ніж на 70% складається з повітря, панелі ТРК АCOUSTIC мають найкращі показники по шумопоглинанню на відміну від панелей з жорстким пінополіуретаном, та інших будівельних матеріалів.
- У шумопоглинаючих панелей ТРК Acoustic індекс ізоляції промислового шуму складає R_w 32 Дб та більше.
- Акустичні панелі ефективні для громадських споруд з великим простором, такі як спортивні зали, відкриті офісні приміщення.
- Використання акустичних панелей в промислових цехах дозволяє знизити рівень шуму, як ззовні, так і в середні приміщення.



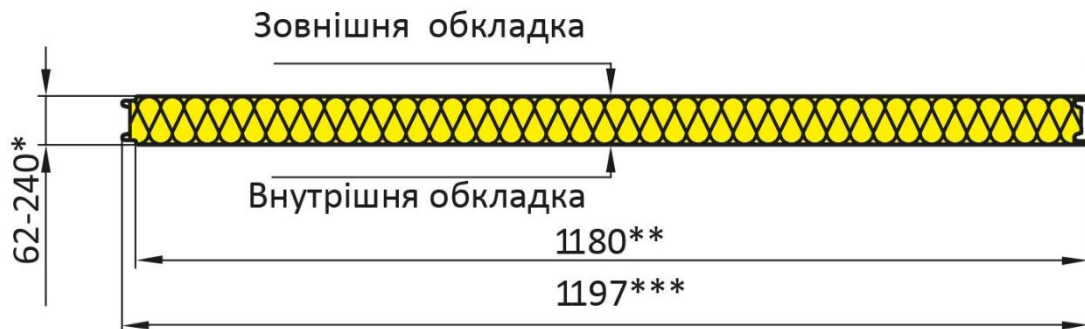

*товщина, **корисна ширина, ***повна ширина

Товщина панелі	62	80	100	120	140	150	160	190	200	240
Вага сендвіч панелі (кг/м ²)	14,64	16,51	18,71	20,91	23,11	24,21	25,31	28,61	29,71	34,11
Термічний опір теплопередачі (м ² К/Вт)	1,75	2,22	2,73	3,25	3,76	3,83	4,02	4,53	5,31	6,34
Утеплювач	мінеральна (базальтова) вата щільність 110-120 кг/м ³									
Повна ширина	1 197 мм									
Корисна ширина	1 180 мм									
Довжина панелі	2 000- 12 000 мм									
Зовнішня обкладка	0,45-0,70 мм									
Внутрішня обкладка	0,45-0,70 мм									
Висота профілювання	0,5-1,5 мм в залежності від типу профілювання									
Теплопровідність утеплювача, Вт/(мК)	0,044									



Опис

- Замок відрізняється «точною геометрією» та високою герметичністю завдяки виробництву панелей на автоматичній італійській лінії ROBOR.
- Утеплювач з мінеральної (базальтової) вати високої щільності забезпечує ефективну теплоізоляцію.
- Негорючі. Стінові панелі с мінеральної вати ТПК можуть використовуватися в проектах, які вимагають підвищених показників вогнезахисту.
- **ТРК ACOUSTIC** - унікальний продукт по поєднанню характеристик: висока ступінь шумоізоляції поєднана з відмінними протипожежними властивостями.
- Усі технічні характеристики панелей відповідають встановленим в Україні нормативам, регламентованим документом ДБН В.1.1-31:2013
- Доступні довжиною до 12 м (залежно від транспортних обмежень). Рекомендована довжина панелі- 6 м.
- Можливий горизонтальний та вертикальний монтаж



Стандартні кольори



RAL 9003



RAL 9006



RAL 1015



RAL 5005



RAL 6005



RAL 8017M



RAL 7024M


Кольори під замовлення.

Сендвіч панелі можливо замовити в будь якому кольорі з палітри RAL, тобто більш ніж 200 кольорів. Метал під замовлення можливо виготовити в Туреччині, Україні або Європі.



Обкладки панелей


Зовнішня обкладка

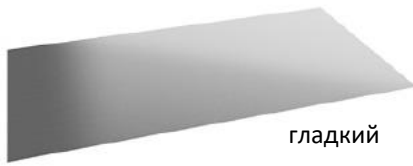

гладкий



трапеція

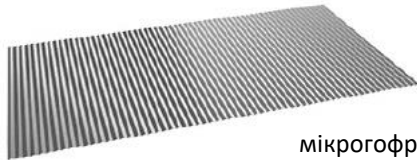

мікрогофра



канавка

Внутрішня обкладка



гладкий





трапеція



Сфера застосування

- Захист від гучної роботи обладнання: розпилювальні станки, генератори, компресорне, холодильне обладнання
- Промислові підприємства: машинні зали, важке металообробне обладнання.
- Сільське господарство та переробна промисловість.
- Теле- кіно- павільйони (студії)
- Громадські будівлі
- Спортивні зали
- Електростанції
- Офісні будівлі





Виробництво ТПК



Персонал:

250 працівників

Виробничі площі:

15,000 м² на території 6 га

ПРОДУКЦІЯ:

Металеві сендвіч панелі, внутрішньо стінові касети, фасадні панелі, фасадні касети, 3D касети, металочерепиця, профнастил: несучий, покрівельний, стіновий.

На сьогодні ТПК є одним з найбільших українських виробників сучасних покрівельних та фасадних матеріалів.

СУЧАСНІ ВИРОБНИЧІ ЛІНІЇ ТПК:

Виробництво укомплектовано повністю автоматичними виробничими лініями. Лінія мінераловатних сендвіч панелей від італійського виробника ROBOR, №1 в Європі. Обладнання, що гарантує сталу геометрію профілю та високу точність з'єднувальних замків.

СИРОВИНА НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ:

Лише сировина з найкращими показниками якості використовується для виробництва профілей, металочерепиці та сендвіч панелей ТПК. Прямі контракти на постачання металу від виробників з України, Східної Європи, Туреччини, Фінляндії - це можливість надавати гарантію на метал.

БЕЗДОГАННИЙ СЕРВІС ВІД ТПК:

Наявність стандартних кольорів гарантує найшвидші строки виробництва, обумовлені з клієнтом. Служба інженерної підтримки ТПК допоможе в виборі найкращого технічного рішення відповідно до проекту та потреб покупця.

КОНТАКТИ:

+38 044 228 84 00
www.tpk.ua
info@tpk.ua

ГОЛОВНИЙ ОФІС: прт.Степана Бандери 8-г, Київ, Україна

